
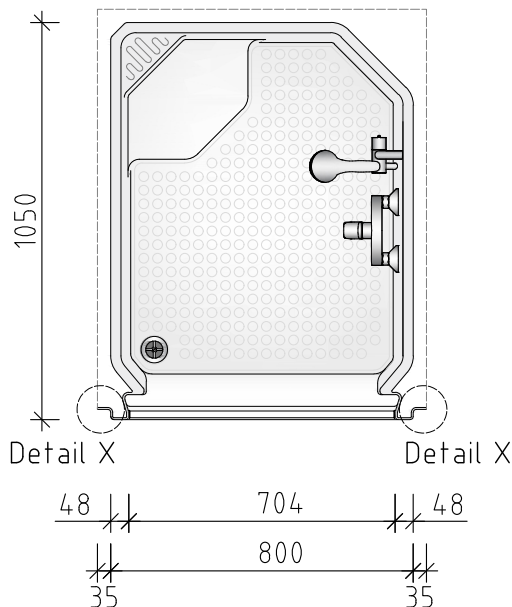
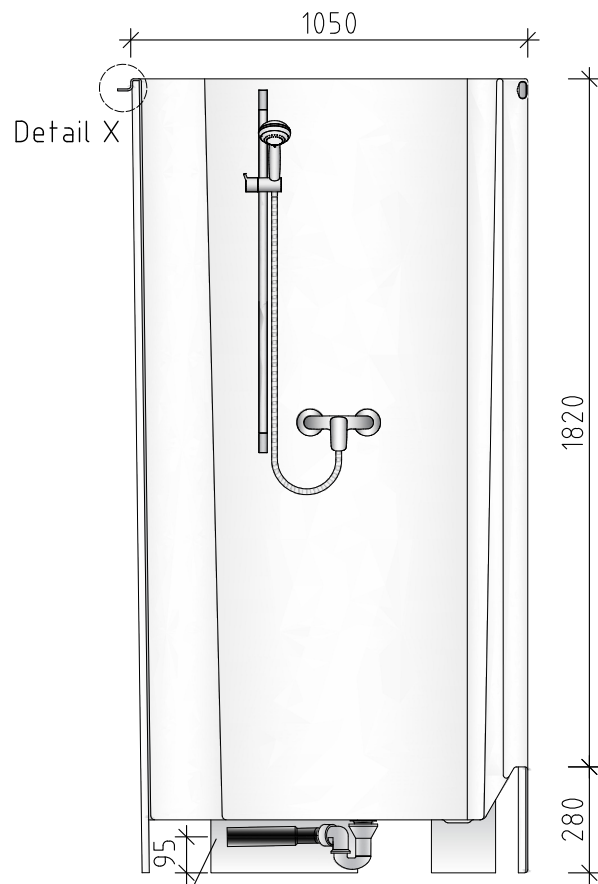



KD8-10/21

Kompaktdusche aus GFK / 800x1050x2100 mm

estec
Europäische Sanitärzellentechnik

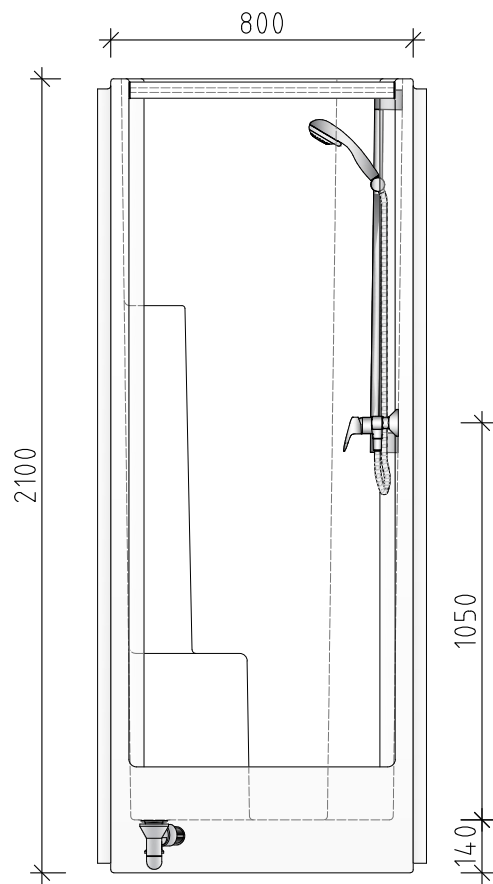

AW Leistungsgrenze
Brausewannenablauf

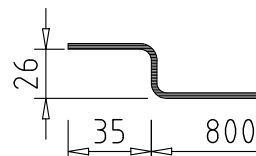

Detail X

Flansch 35 mm
kann auf 0 mm beschnitten
bzw. als Aufnahme für eine
Seitenblende oder Außen-
verkleidung genutzt werden.

Standard-Ausstattung

- Brausegarnitur 90 cm, mit verstellbarem Brausehalter, Brauseschlauch und verchromter Handbrause mit Normalstrahl und Antikalkfunktion (Hansgrohe Cromo 1-jet)
- Einhebel-Brausemischer Aufputz, verchromt (Hansgrohe Logis)
- Brausewannenablauf

Optional

- Duschvorhang, Duschfalttür oder Duschdrehglastür SR 200 aus 8 mm ESG (Türanschlag variabel)
- Unterputzeinhebelmischer oder Thermostatbatterie
- Kopfbrause
- Haltegriffe

Lage, Ausführung und Neubemusterung der Innenausstattung nach vorheriger Absprache (falls abweichend vom Standard)